

Tenda



CH9-WCA

6-мегапиксельная уличная Wi-Fi камера с возможностью поворота и наклона, оснащенная двумя объективами.



CH9-WCA

6-мегапиксельная уличная Wi-Fi камера с возможностью поворота и наклона, оснащенная двумя объективами.

Описание продукта

Двухлинзовая наружная Wi-Fi камера видеонаблюдения CH9-WCA с функцией панорамирования и наклона — это высокопроизводительная наружная камера видеонаблюдения, которая объединяет видео с разрешением 6 МП (3 МП + 3 МП), круговой обзор на 360°, полноцветное ночное видение и полнодуплексную двустороннюю аудиосвязь. Обнаружение людей, обнаружение транспортных средств, обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений, интеллектуальная связь с двумя линзами, звук и функция световой сигнализации. Изделие в основном используется для защиты на открытом воздухе, например, во дворах, на фермах и в магазинах. и т. д. Пользователи могут получить доступ к видео через беспроводное или проводное подключение к Интернету.

Характеристики продукта



Двойные линзы обеспечивают беспрецедентную защиту в двух зонах.

Оснащенный 3-мегапиксельным объективом с фиксированным фокусным расстоянием и 3-мегапиксельным объективом PT, он может одновременно защищать две разные зоны, эффективно уменьшая слепые зоны.



Благодаря двухлинзовой полноцветной системе ночного видения обеспечивается яркое изображение даже в темное время суток.

Двойные линзы оснащены объективом с диафрагмой F1.6, инфракрасными лампами и прожекторами, обеспечивающими защиту в течение всей ночи.



Обнаружение двух линз на основе глубокого обучения
Алгоритмы

Камера, оснащенная модулем нейронного процессора (NPU) и высокопроизводительным однокристальным процессором (SOC) с передовой технологией глубокого обучения, имеет двойные объективы, способные точно обнаруживать людей и транспортные средства, тем самым сводя к минимуму ложные срабатывания.



Многоуровневая защита периметра, больше внимания к ключевым элементам.
Районы

Конструкция с двумя объективами обеспечивает точное пересечение линии и обнаружение вторжений. При обнаружении присутствия человека или транспортного средства в контролируемой зоне камера незамедлительно включает звуковое и световое оповещение, эффективно отпугивая нежелательных посетителей.



Двойные объективы с разным фокусным расстоянием обеспечивают всесторонний охват — от широкоугольной съемки до макросъемки.

Фиксированный широкоугольный объектив 4 мм обеспечивает защиту больших площадей, а телеобъектив PT 6 мм позволяет получить более четкие детали, включая черты лица и номерные знаки автомобилей.



Система соединения двух объективов, автоматическое или ручное отслеживание активных объектов.

Конструкция с двумя объективами в сочетании с передовыми алгоритмами отслеживания человека. Когда фиксированный широкоугольный объектив 4 мм обнаруживает активность человека, объектив PT с телеобъективом 6 мм автоматически фиксируется на объекте, чтобы тщательно зафиксировать его движения.


При предварительном просмотре через приложение TDSEE просто коснитесь любой точки в поле зрения фиксированного объектива, и вы увидите, как объектив PT быстро переместится точно в это место, обеспечивая детальный крупный план.

Характеристики продукта



Технология Wi-Fi 6 нового поколения, стабильное и плавное воспроизведение видео.

Благодаря новейшей технологии Wi-Fi 6 и встроенной специальной антенне для усиления сигнала, обеспечивается лучшая защита от помех и меньшая задержка по сравнению с Wi-Fi 4, что расширяет зону действия вашей системы безопасности.

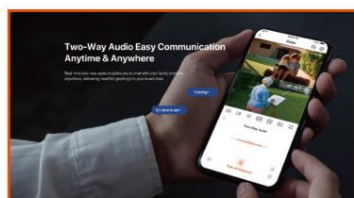

Двусторонняя аудиосвязь. Удобная связь в любое время и в любом месте.

Двусторонняя аудиосвязь в режиме реального времени позволяет общаться с семьей в любое время и в любом месте, передавая сердечные приветствия вашим близким.



Регулируемые кронштейны и линзы, удобная установка.

Фиксированный объектив поддерживает ручную вертикальную регулировку до 35°, а кронштейн позволяет вручную регулировать горизонтальную регулировку до 260°, предлагая универсальные варианты установки практически в любом месте.



Три варианта хранения

Видео можно хранить на локальной карте Micro SD, в облаке и на сетевом видеорегистраторе/NAS. Даже если ваши устройства будут повреждены в результате вандализма, вы все равно сможете восстановить видеозаписи из облака.



Совместное использование камеры членами семьи для обеспечения общей безопасности.

Повысьте безопасность, предоставив доступ к камере членам семьи. Каждый член семьи сможет следить за происходящим дома и совместно обеспечивать безопасность семьи.



Тройное шифрование гарантирует безопасность данных.

Тройное шифрование применяется к передаче данных, облачному хранилищу и входу в учетную запись для обеспечения безопасности ваших данных и конфиденциальности.

Спецификация

Камера	
Датчик изображения	1/3-дюймовый CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой
День и ночь	тип ICR
Регулировка угла наклона кронштейна	Сковорода: от 0° до 260°
Линза	
Фокусное расстояние	Фиксированный объектив: 4 мм
	Объектив PT: 6 мм
Апертура	Фиксированная диафрагма: F1.6
	Объектив PT: F1.6
FOV	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием: горизонтальное поле зрения: 82,3°, вертикальное поле зрения: 44,7°, диагональное поле зрения: 97,4°.
	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием: горизонтальное поле зрения: 51,8°, вертикальное поле зрения: 28,2°, диагональное поле зрения: 60,4°.
Иллюминатор	
Дополнительное освещение	Шесть мощных прожекторов и инфракрасные лампы
Дополнительное расстояние освещения	До 30 м/100 футов (в зависимости от условий окружающей среды)
Длина волны ИК-излучения	850 нм
Режим ночного видения	Интеллектуальный режим, полноцветный режим, черно-белый режим
Видео	
Формат кодирования видео	Фиксированный объектив: H.265, H.264
	Объектив PT: H.265, H.264
Разрешение основного потока	Фиксированный объектив: 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720
	Разрешение объектива PT: 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720
Разрешение субпотока	Фиксированный объектив: 640 × 360
	Объектив PT: 640 × 360
Частота кадров	Фиксированный объектив: 1-25 кадров в секунду (2304 × 1296, 1-18 кадров в секунду), по умолчанию 18 кадров в секунду.
	PT Lens: 1-25 кадров в секунду (2304 × 1296, 1-18 кадров в секунду), по умолчанию 18 кадров в секунду
Битрейт	Фиксированный объектив: 512 кбит/с — 4096 кбит/с
	PT Lens: 512 кбит/с — 4096 кбит/с
Управление битрейтом	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием: CBR, VBR
	Объектив PT: CBR, VBR
Аудио	
Формат кодирования аудио	G.711A, G.711U, AAC
Частота дискретизации звука	8 кГц
Аудиосвязь	Двусторонняя аудиосвязь, голосовой ввод

Спецификация

Изображение	
Улучшение изображения	DWDR, BLC, HLC, 3D DNR
Маска конфиденциальности	4 области
Сеть	
Порт Ethernet	1 порт Ethernet RJ45, 10 Мбит/с/100 Мбит/с с автоматическим согласованием скорости.
ОНВиф	Поддерживать
Протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP, Веб-сокеты
Веб-браузер	Просмотр в реальном времени без плагинов: Chrome, Edge, Opera
Панорамирование и наклон	
Диапазон движения панорамы	0°--355°
Диапазон наклона	0°--90°
Предустановка	6
Патруль	Панорамное патрулирование, Предварительно настроенное патрулирование
Wi-Fi	
Антенна	Внутренняя антенна
Беспроводной стандарт	IEEE 802.11 b/g/n/ax
Скорость передачи	До 287 Мбит/с
Ширина канала	20/40 МГц
Модуляция	DSSS/OFDM/OFDMA
Частотный диапазон	2,4 ГГц: 2412 МГц-2472 МГц (CH1-CH13)
Мощность передачи	2,4 ГГц: <0,1 Вт (EIRP)
Безопасность	64/128-битный WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE
Тревога	
Интеллектуальное обнаружение	Как объективы с фиксированным фокусным расстоянием, так и объективы с регулируемой фокусной расстоянием поддерживают обнаружение движения, обнаружение людей и транспортных средств. обнаружение, обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения
Интеллектуальная связь	Звуковое и световое оповещение, отслеживание с помощью двухлинзового механизма, 3D-позиционирование.
Самодельная аудиосистема	3 пользовательских аудиофайла

Спецификация

Интерфейс	
Аудиовход	Встроенный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Хранилище	Встроенный слот для карт памяти Micro SD, до 512 ГБ.
Кнопка сброса	Поддерживать
Светодиодный индикатор	Двухцветный (красный и синий) светодиодный индикатор
Общий	
Власть	Штекер питания 12 В постоянного тока, 1 А, Ø5,5 мм и Ø2,1 мм
Материал	Пластик
Размеры изделия	203 мм x 122 мм x 62 мм (8,0" × 4,8" × 2,4")
Размеры упаковки	240 мм x 145 мм x 193 мм (9,4" × 5,7" × 7,6")
Вес продукта	527 г (1,16 фунта)
Вес упаковки	802 г (1,77 фунта)
Уровень защиты	IP65
Способ установки	Настенный монтаж, потолочный монтаж, монтаж на столб.
Сертификация	CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA
Температура	Рабочая температура: от -30°C до 60°C (от -22°F до 140°F) Температура хранения: от -40°C до 70°C (от -40°F до 158°F)
Влажность	Рабочая влажность: 10% ~ 95% относительной влажности (без конденсации) Влажность при хранении: 3% ~ 95% относительной влажности (без конденсации).
Содержимое упаковки	Камера Адаптер питания (длина шнура: 3 м) Шаблон установки Монтажный кронштейн Комплект монтажных принадлежностей Водонепроницаемый комплект Краткое руководство по установке

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tenda Technology Bldg.Int # ' I E-City,
1001 Zhong Shan Yuan Rd., район Наньшань, Шэньчжэнь, Китай.

Электронная почта: support@tenda.com.cn

Тел.: +86-755-2765 7098

Факс: +86-755-2765 7178

